

BAS-311HX-0

Aplicación		Abrazadera de trabajo	
3	Materiales medianos	S	Abrazadera de trabajo accionada por motor
5	Materiales pesados	A	Abrazadera de trabajo neumática

BAS-311HN-07A

Aplicación		Abrazadera de trabajo	
7	Cinturón de seguridad	A	Abrazadera de trabajo neumática

BAS-326HX-0A

Aplicación		Abrazadera de trabajo	
3	Materiales medianos	A	Abrazadera de trabajo neumática
5	Materiales pesados		

BAS-326H-07A

Aplicación		Abrazadera de trabajo	
7	Cinturón de seguridad	A	Abrazadera de trabajo neumática

	BAS-311HX	BAS-311HN-07A	BAS-326HX	BAS-326H-07A
Forma de la puntada	Pespunte aguja sencilla			
Velocidad máxima de costura	2,800pun /min* 1			
Área máxima de costura	150 x 100mm		220 x 100mm	
Mecanismo de alimentación	Alimentación intermitente (accionamiento motor de impulso)			
Longitud de puntada	0,05-12,7mm (p o r 0,05mm)			
Cantidad máxima de puntadas	20.000 puntadas (por programa)			
Cantidad máxima de programas	999			
Accionamiento abrazadera de trabajo	-S:Accionamiento motor de impulso -A: Accionamiento neumático			
Elevador abrazadera de trabajo	-S:Máx.25mm -A:M áx.30m		Máx.30mm	
Abrazadera de trabajo de 2 pasos	-S:Abrazadera de trabajo integrada -A:Abrazadera de trabajo separada		Abrazadera de trabajo separada	
Altura del prensatelas	22mm			
Recorrido del prensatelas	2-4.5mm,4.5mm-10mm o 0 (configuración predeterminada: 3mm)			
Gancho ●●	Lanzadera de doble capacidad			
Tirahilos	Equipo estándar			
Cortahilos	Equipo estándar			
Tensión digital	Equipo estándar excluyendo la especificación del cinturón de seguridad			
Detector de rotura de hilo	Equipo estándar			
Almacenamiento de datos	Memoria flash interna (Se pueden agregar datos con una memoria externa)			
Motor	Servomotor CA 550W			
Peso	Cabezal de la máquina: Aprox. 88kg Caja de control: Aprox. 9kg			
Suministr o eléctric o	Monofásico: 220V-240V, Trifásico: 200V-220V 400VA (Para monofásico 100V/110V, se requiere la caja de transmisión)			
Presión/consumo de aire	0,5MPa 1,8l/min			

Piezas originales/ • Enfriador de agujas<SA5559101>*2 • Dispositivo de sujeción interior<SA7189101>*2 • Dispositivo de tensión del hilo de 2 pasos<SA7197101> • Colector opcional<SA7500001> • Válvula solenoide opcional<SA7171001>	Equipo periférico/ • Software de programación de datos de costura	PS-300B	*1 La longitud de puntada es de 4 mm o menos *2 Este dispositivo requiere el colector opcional y la válvula solenoide opcional.
---	--	---------	--

App de Soporte Brother GT/ISM



Facebook



Working with you for a better environment
www.brotherearth.com

RoHS Compliant

BAS-311HX,BAS-311HN,BAS-326HX,BAS-326H cumple con la Directiva RoHS (restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos), que entró en vigor en la UE en julio de 2006.

Lea el manual de instrucciones antes de utilizar la máquina para un funcionamiento seguro.
-Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso con el fin de introducir mejoras.
-Las fotografías son meramente ilustrativas. Es posible que no representen las condiciones reales de funcionamiento y que muestren piezas opcionales.

CHINA	BROTHER MACHINERY SHANGHAI LTD.	https://www.brother.cn/	+86-21-3135-3355
ASIA	BROTHER MACHINERY (ASIA) LTD.	https://www.brother.com.hk/	+852-2777-0010
EUROPE AFRICA, MIDDLE EAST	BROTHER INTERNATIONALE INDUSTRIEMASCHINEN GmbH	https://www.brother-ism.com/	+49-2822-6090
AMERICAS	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION	https://www.brother-usa.com/	+1-908-704-1700



BROTHER INDUSTRIES, LTD.

1-5, Kitajizoyama, Noda-cho, Kariya-shi, Aichi 448-0803, Japan.
Phone: 81-566-95-0088 Fax: 81-566-25-3721 https://industrialsewingmachine.global.brother/

2022.12 I2101754Z
BAS-311HX,326HX Vol.1

BAS-311HX 150mm x 100mm
BAS-326HX 220mm x 100mm

Máquina de Coser de Patrones Electrónicos Programables
de Accionamiento Directo con Lecho Cilíndrico

Las máquinas proporcionan una costura de la más alta calidad exactamente según lo programado, incluso a alta velocidad y con el máximo rendimiento según cada área de costura. Gracias al panel táctil LCD de alta funcionalidad que ofrece una programación fácil, se puede reducir el tiempo de preparación.




NEXIO

Calidad Superior y Alta Velocidad

Las máquinas proporcionan una costura de la más alta calidad exactamente según lo programado, incluso a alta velocidad y con el máximo rendimiento según cada área de costura.

Gracias al panel táctil LCD de alta funcionalidad que ofrece una programación fácil, se puede reducir el tiempo de preparación.

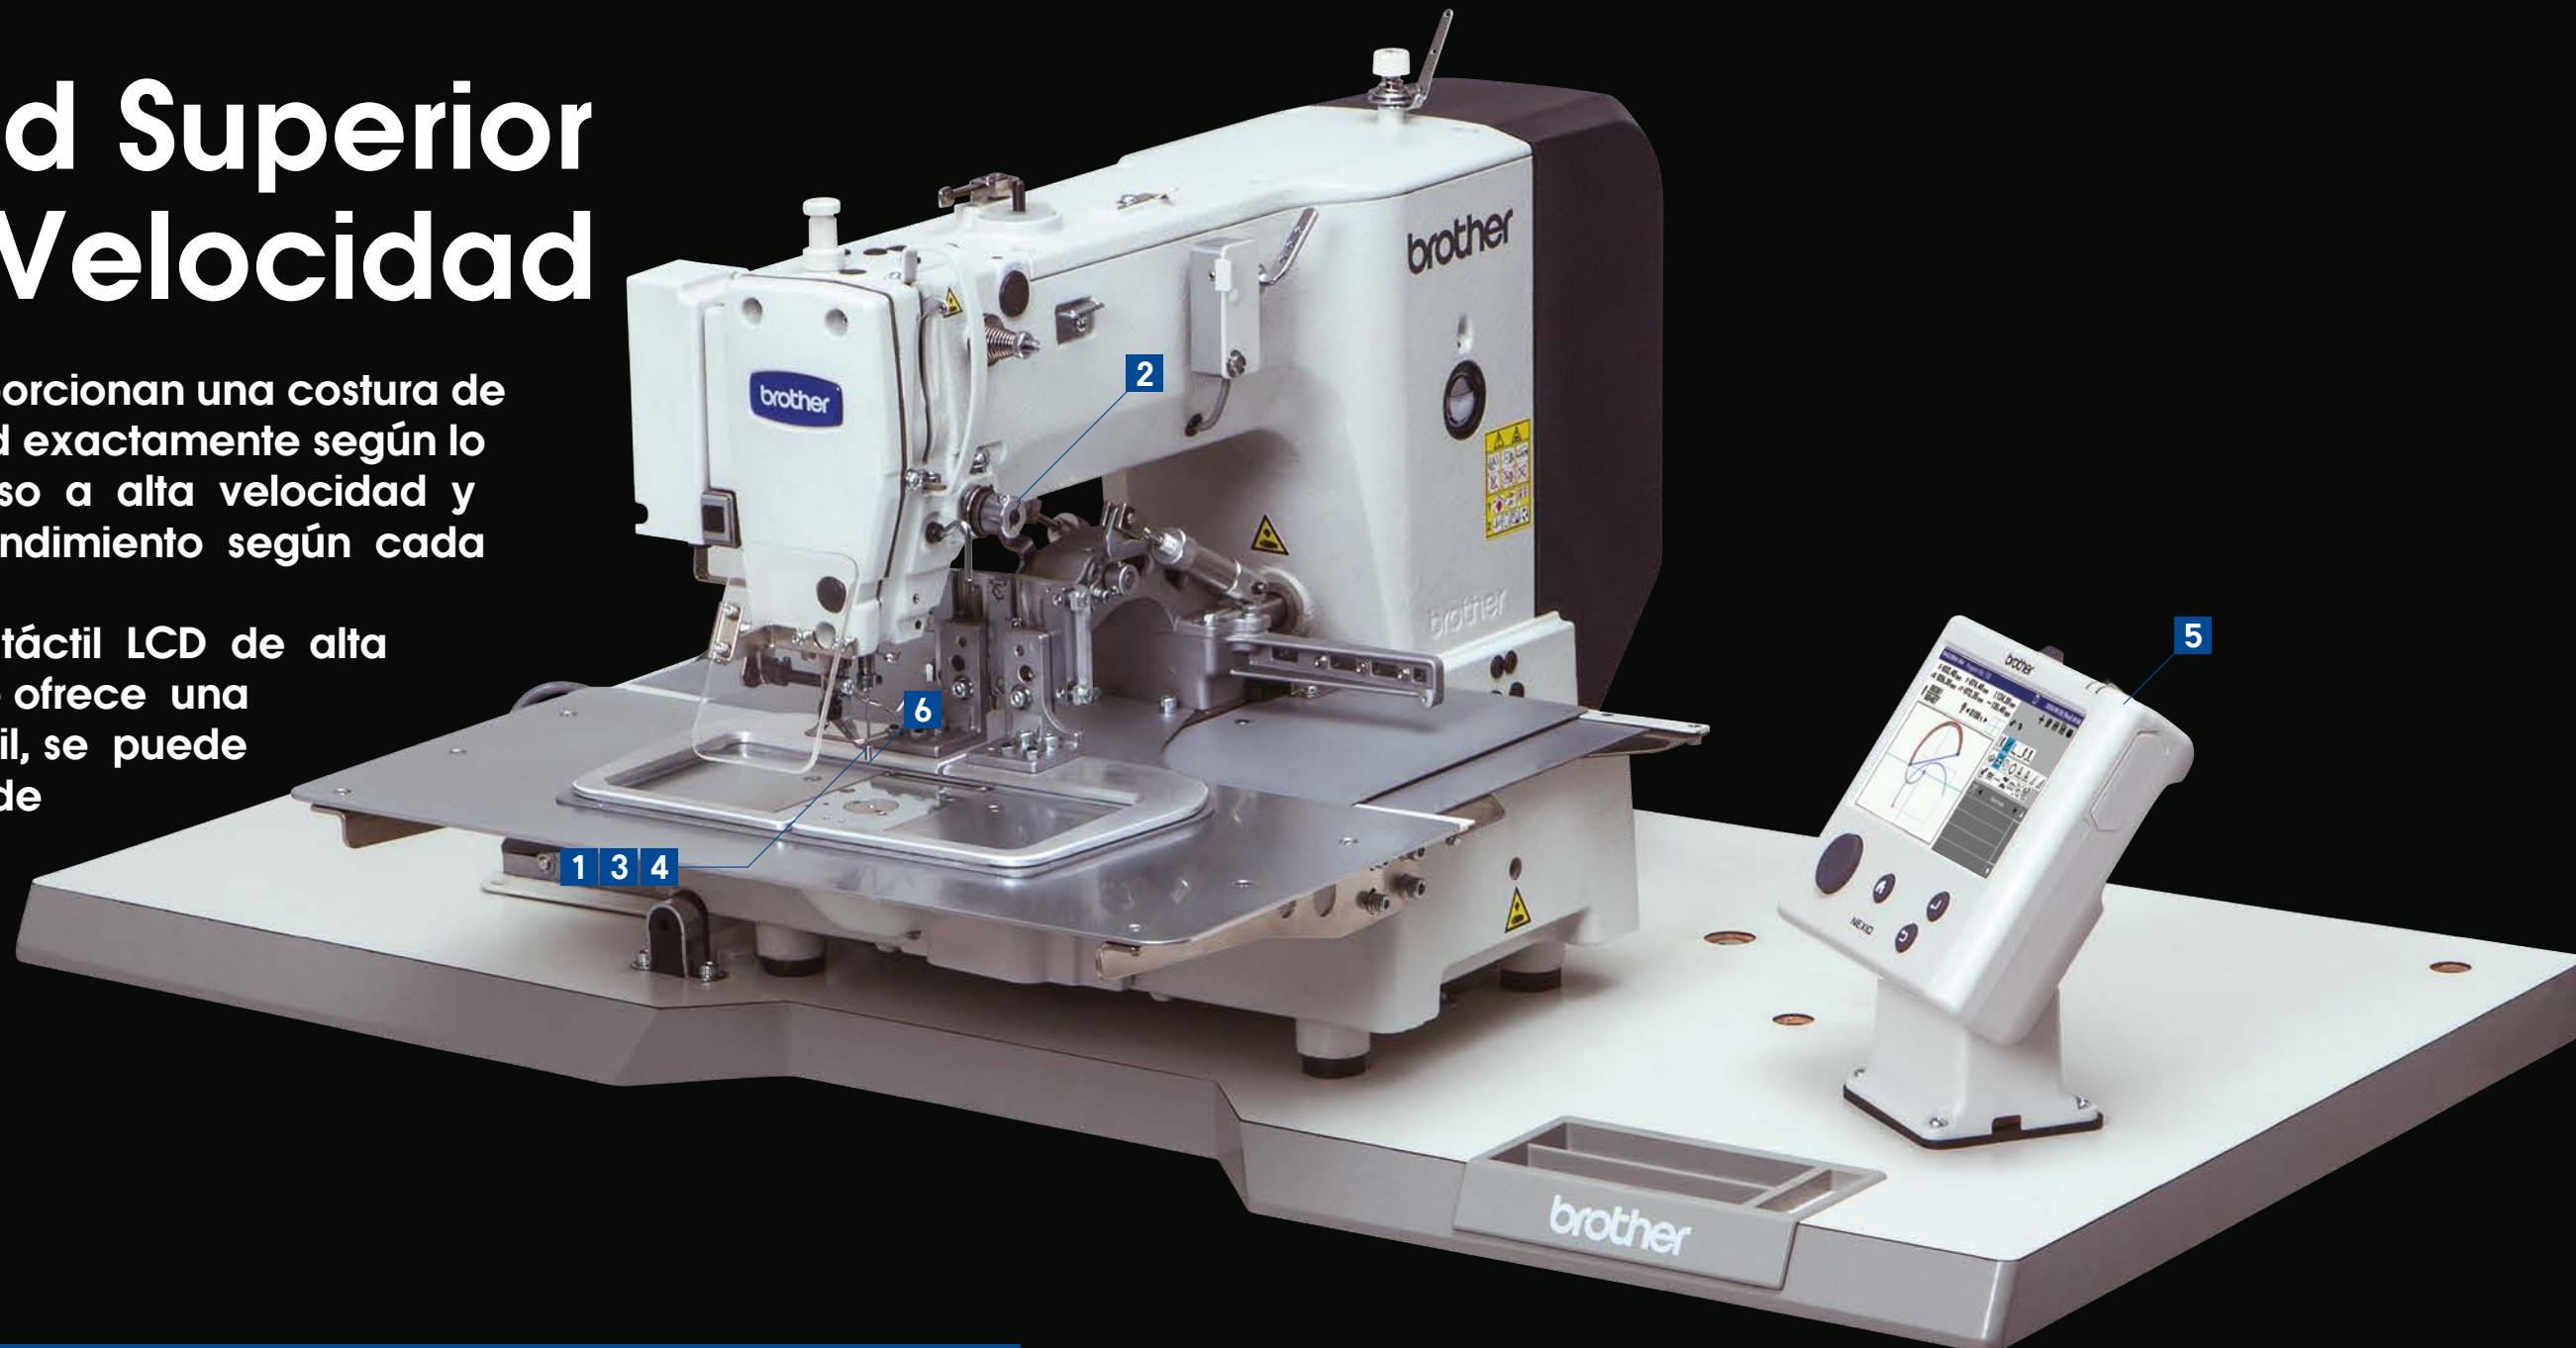

1 La Mejor Velocidad de Costura del Mercado de 2800 pun/min. con Costura de Alta Calidad

Se adoptó un mecanismo de alimentación más rígido, alcanzando la mejor velocidad de costura del mercado de 2.800pun/min. Gracias a su puntada precisa, la máquina puede realizar puntadas perfectas con un tensado estable del hilo.




Velocidad de costura: 2.800 pun/in, longitud de puntada: 4mm

2 La Nueva Tensión Digital Permite una Amplia Variedad de Hilos


La nueva tensión digital permite utilizar hilos de coser de distintos tamaños, lo que aumenta el rango de ajuste de la tensión del hilo superior en 1,7 veces en comparación con las máquinas convencionales.

3 Reducción de la Disposición de los Extremos de los Hilos

El renovado cortahilos corta el hilo, dejando restos muy cortos. De este modo, se reduce la cantidad de hilo sobrante tras la costura.



Modelo Convencional



BAS-326HX

4 Gran Penetración de la Aguja

El potente motor (550 W) genera grandes cantidades de pares de torsión Incluso a bajas velocidades, lo que permite obtener una gran fuerza de penetración de la aguja. Si la resistencia a la penetración de la aguja aumenta, el control de vibraciones (impacto intermitente) incrementa automáticamente la fuerza de penetración.

5 Mejor Experiencia para el Usuario con Panel Táctil LCD

Una pantalla de 7 pulgadas y funciones fácilmente programables a través del panel táctil LCD permiten un manejo intuitivo. Se puede entender fácilmente sin necesidad de manual de instrucciones ni experiencia previa, en pocos pasos.



6 Tensión Uniforme y Estable del Hilo

Permite un tensado estable del hilo en costuras con baja tensión. Se evita una presión excesiva o insuficiente por parte del prensatelas, lo que permite un acabado con un tensado uniforme del hilo.



7 Ahorro de Energía

Esta es la máquina de coser electrónica de patrones programables con el mayor ahorro energético de su clase, permitiendo una alta velocidad de costura y una gran fuerza de penetración de la aguja.