

DA-927A DA-928A

Máquina de Pespunte de Aguja Doble / Aguja Triple de Cadena Doble

El sistema de lubricación mínima permite realizar costuras limpias.
Máquinas de pespunte de cadena doble con lecho cilíndrico estrecho.
Ideales para una amplia gama de materiales, desde camisas hasta jeans.


- Costura Limpia con un Sistema de Lubricación Mínima
- Nueva Cuchilla con Diseño Altamente Seguro
- Acabados de Costura Perfectos Gracias al Nuevo Mecanismo de Prensado



Calidad y Limpieza

1 El sistema de lubricación mínima permite realizar una costura limpia

El sistema de lubricación mínima suministra aceite solo a la barra de agujas y al eje superior, lo que garantiza una costura limpia para sus valiosos productos.

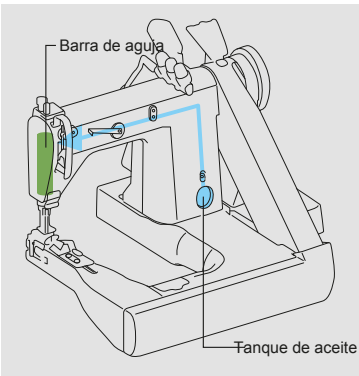

2 Nueva cuchilla con diseño extremadamente seguro

El trabajo de costura se puede realizar de forma segura con una nueva cuchilla con un diseño muy seguro.



3 El mecanismo mejorado del prensatelas ofrece una costura de alta calidad*DA928A

El mecanismo de prensatelas más ligero evita la alimentación irregular del material, cumpliendo con los más altos estándares de calidad, y la capacidad de seguimiento con respecto a la presión del prensatelas se ha mejorado en un 20%.

Especificaciones/



DA-927A-

Aplicación	No.de agujas	Calibre aguja
1 Materiales ligeros	2 2-agujas	48 4,8mm (3/16)
3 Material medianos	3 3-agujas	64 6,4mm (1/4)
		64 6,4mm (1/8x2)



DA-928A-

Aplicación	No.de agujas	Calibre aguja	Tamaño lapeadora
5 Materiales pesados	3 3-agujas	64 6,4mm (1/8x2)	H Materiales pesados
7 Materiales extra pesados			X Materiales extra pesados

Modelo	DA-927A					DA-928A	
	-1248	-1264	-1364	-3248	-3264	-5364H	-7364X
Tipo de lubricación	Lubricación mínima						
Aplicación	Materiales ligeros			Materiales medianos		Materiales pesados	Materiales extra pesados
Velocidad máxima de costura	4.000pun/mini						
Longitud máxima de puntada	3,8mm					4,7mm	
Altura del prensatelas	10mm					11mm	
Recorrido de la barra de aguja	30mm					35mm	
No.de agujas	2-agujas		3-agujas	2-agujas		3-agujas	
Calibre aguja	4,8mm(3/16)	6,4mm(1/4)	6,4mm(1/8x2)	4,8mm(3/16)	6,4mm(1/4)	6,4mm(1/8x2)	
Aguja	Organ TVX64NY					Schmetz TVX5	
Altura del alimentador	#12			#16		#130	#140
Peso	1,0mm					1,3mm	
Tamaño	49kg						
Perímetro exterior del cilindro de caída de aguja	465mm x 500mm x 340mm						
Prensador del prensatelas	165mm						
	39,2~78,4N(4~8kgf)					58,8~98N(6~10kgf)	

*1 Si se rompió el hilo durante la costura con la DA-928A, reduzca la velocidad.

Facebook



App de Soporte Brother GT/ISM




RoHS Compliant

DA-927A, DA-928A cumple con la Directiva RoHS (restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos), que entró en vigor en la UE en julio de 2006.



Brother ha establecido normas medioambientales voluntarias para sus productos y ha creado la "Brother Green Label". Los modelos DA-927A y DA-928A están certificados como máquinas de coser respetuosas con el medio ambiente según la norma "Brother Green Label".



Brother Earth

Working with you for a better environment
www.brotherearth.com

Lea el manual de instrucciones antes de utilizar la máquina para un funcionamiento seguro.

-Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso con el fin de introducir mejoras.

-Las fotografías son meramente ilustrativas. Es posible que no representen las condiciones reales de funcionamiento y que muestren piezas opcionales.

CHINA

ASIA

EUROPE AFRICA, MIDDLE EAST

AMERICAS

BROTHER MACHINERY SHANGHAI LTD.

BROTHER MACHINERY (ASIA) LTD.

BROTHER INTERNATIONALE INDUSTRIEMASCHINEN GmbH

BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION

<https://www.brother.cn/>

<https://www.brother.com.hk/>

<https://www.brother-ism.com/>

<https://www.brother-usa.com/>

+86-21-3135-3355

+852-2777-0010

+49-2822-6090

+1-908-704-1700



BROTHER INDUSTRIES, LTD.

1-5, Kitajizoyama, Noda-cho, Kariya-shi, Aichi 448-0803, Japan.

Phone: 81-566-95-0088 Fax: 81-566-25-3721 <https://industrialsewingmachine.global.brother/>

2024.01 14011889Z Vol.4