

S-7192A-91 P

S-7190A-91 P

Aplicación	
3	Materiales medianos
5	Materiales pesados

S-7192A / S7190A	-913P	-915P
Velocidad máxima de costura	5.000 pun/min	4.000 pun /min
Longitud máxima de puntada	5mm	5mm*
Tamaño de la cavidad del brazo	S-7192A : Ancho 311mm S-7190A : Ancho 265mm	Altura 130,5mm Altura 125,0mm
Tipo de cortahilos	Mecanismo cortahilos de doble acción	
Prensador de hilos	Equipo estándar	
Interruptor manual	Equipo estándar	
Luz LED	Equipo estándar	
Elevador de pie automático	Equipo estándar	
Altura elevador del prensatelas	13mm	
Aguja (DB×1•DP×5)	#11-#18	#19-#22
Altura del alimentador	0,9mm	1,2mm
Motor	Servomotor CA	
Peso	S-7190A : 37kg S-7192A : 42kg	S-7190A : 37kg S-7192A : 42kg
Suministro eléctrico	Monofásico: 200~240V Consumo máximo de electricidad 400VA	

* Si requiere especificación de 7mm, contacte a nuestro representante de ventas.



S-7192A



S-7190A

App de Soporte Brother GT/ISM



Lea el manual de instrucciones antes de utilizar la máquina para un funcionamiento seguro.
-Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso con el fin de introducir mejoras.
-Las fotografías son meramente ilustrativas. Es posible que no representen las condiciones reales de funcionamiento y que muestren piezas opcionales.



Working with you for a sustainable future.
www.brotherearth.com

CHINA	BROTHER MACHINERY SHANGHAI LTD.	https://www.brother.cn/	+86-21-3135-3355
ASIA	BROTHER MACHINERY (ASIA) LTD.	https://www.brother.com.hk/	+852-2777-0010
EUROPE	BROTHER INTERNATIONALE INDUSTRIEMASCHINEN GmbH	https://www.brother-ism.com/	+49-2822-6090
AMERICAS	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION	https://www.brother-usa.com/	+1-908-704-1700



BROTHER INDUSTRIES, LTD.

1-5, Kitajizoyama, Noda-cho, Kariya-shi, Aichi 448-0803, Japan.
Phone: 81-566-95-0088 Fax: 81-566-25-3721 https://industrialsewingmachine.global.brother/

2025.07 IS072173 Vol.1

S-7192A

S-7190A

Máquina de Pespunte Recto de Aguja Sencilla de Accionamiento Directo con Cortahilos, Sistema de Alimentación Electrónico y Elevador de Pie Automático

- Elevador Automático de Pie con control por Motor de Impulso con Alta Fuerza Rotacional para un recorrido suave
- Equipada con panel táctil LCD para un funcionamiento intuitivo
- Sistema de bloqueo en el panel de control para controlar la longitud de la puntada y la velocidad
- Sistema de Alimentación Electrónico
- Hilo corto restante
- Mejora la operatividad con el nuevo Interruptor Manual
- Equipada con tanque de aceite sellado



S-7192A


Innovación y Comodidad

Innovación y Comodidad

Con motor de accionamiento directo, elevador del prensatelas con elevador de rodilla eléctrico y control eléctrico de la longitud de la puntada, esta máquina ofrece una excelente calidad de costura y un funcionamiento cómodo.

1 El poco hilo restante (3,5mm) no requiere un proceso de corte posterior


El mecanismo cortahilos de doble acción corta el hilo justo debajo del orificio de la aguja, dejando un hilo restante de un mínimo de 3,5 mm. Además, el uso del modo "beautiful" mejora el acabado de la costura.

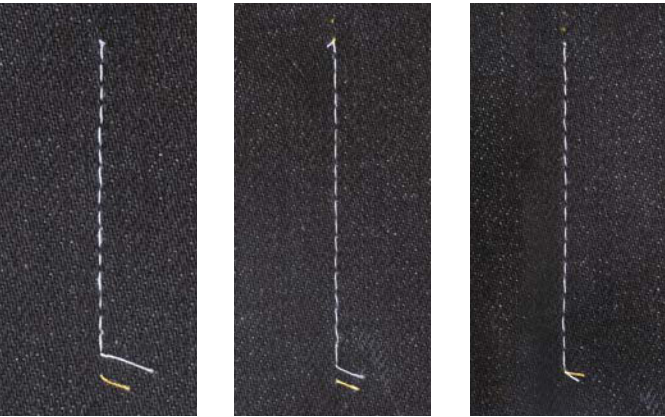

Convencional S-7192A Estándar S-7192A Modo "beautiful"

3 Panel Táctil LCD a Color

El panel táctil permite a los operadores cambiar los ajustes de forma intuitiva y facilita la adaptación a los cambios frecuentes de configuraciones.

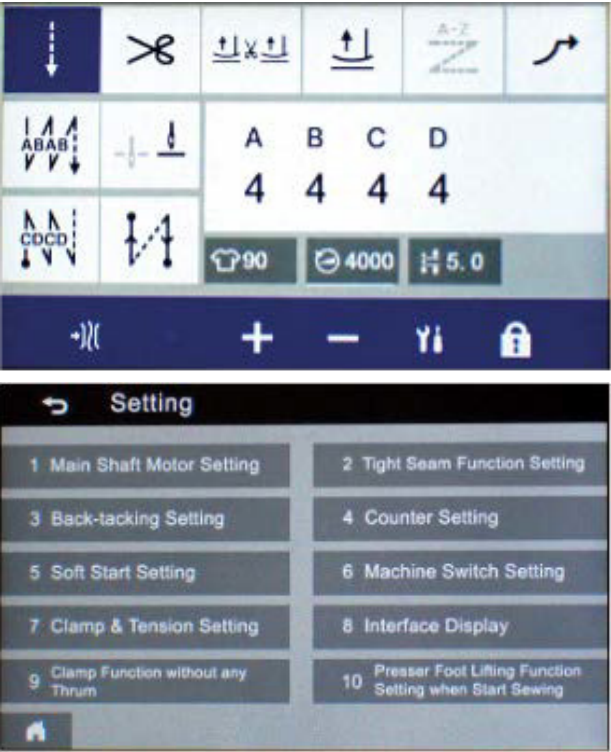


2 Prensador de hilos

Este dispositivo ayuda a conseguir una unión perfecta al inicio de la costura, tirando del hilo de la aguja hacia la parte inferior.



4 Control Digital de Longitud de Puntada

El control digital de la longitud de la puntada evita variaciones ocasionadas por los operadores. Se puede ajustar con una precisión de 0,1 mm.

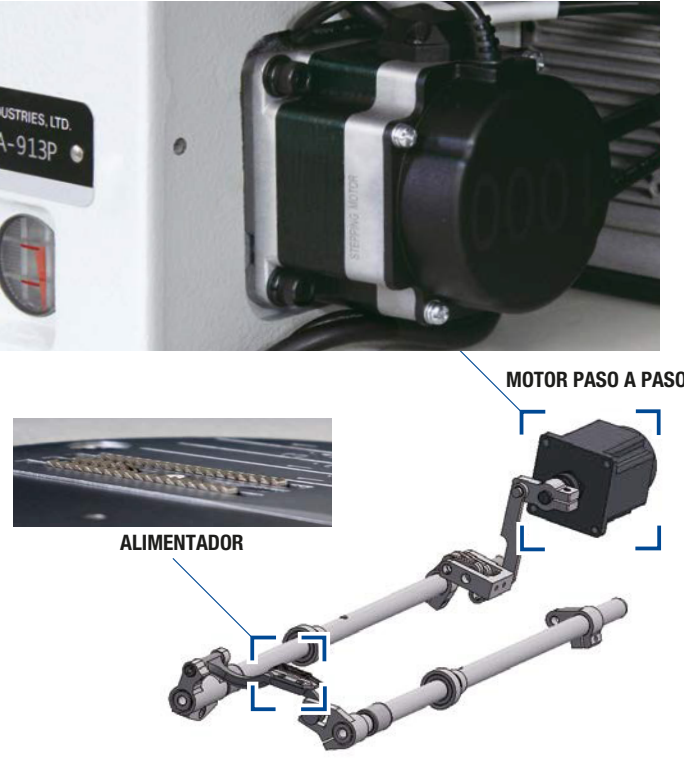

5 La Tela de Gran Tamaño es Fácil de Manejar Gracias a su Amplia Cavidad del Brazo

La cavidad del brazo de 311 mm de ancho puede manejar fácilmente telas grandes sin esfuerzo.

7 Costura Limpia

Al tener la caja sellada de aluminio moldeado a presión, se evita el problema de derrame de aceite.



6 Elevador de Pie Automático y Elevador de Rodilla Eléctrico

El mecanismo de elevación del prensatelas y el mecanismo de corte del hilo se han motorizado. Esto ayudará a reducir el estrés del operador gracias a un funcionamiento más silencioso y al elevador de rodilla electrónico.



8 Interruptor Manual y Luz LED

Las funciones útiles se llevan a cabo fácilmente con los 3 interruptores manuales. Se puede asignar la función a cada uno de ellos con varias combinaciones, lo que permite al operador utilizar la máquina de forma eficiente. Las prácticas luces LED están equipadas a ambos lados de la aguja para facilitar el trabajo del operador y evitar sombras en la prenda.

